

UNIstage 160 #1

Oplev enestående live-events med UNIstage 160. Med et sceneareal på 160 m², som kan udvides til hele 295 m², er denne scene designet til at imødekomme de største produktioner på festivaler og koncerter.

UNIstage 160 er ikke kun imponerende i størrelse, men også i sikkerhed og kvalitet. Blandt markedets bedste og sikreste produkter kan du føle dig tryk ved enhver optræden. Certificeret af Teknologisk Institut og godkendt til opstilling uden byggetilladelse, gør UNIstage 160 det nemt og hurtigt at skabe spektakulære begivenheder uden besvær.

Med denne mobilscene får du ikke kun imponerende størrelse og sikkerhed, men også en utrolig hurtig og økonomisk opstilling.



6 - 8 stk.



6 - 9.5 timer



3.5 - 7 timer



160 - 295 m²



13,400 kg



8.20 m


SPECIFIKATIONER

Sceneareal (ekskl. udbygninger)

- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1.50 / 2.00 m
- Frihøjde: 8.20 m (front)
- Dybde: 11.65 m
- Bredde: 13.60 m
- Højde: 11.40 m
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg
(18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13.80 x B 2.52 x H 4 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Trappe: 1 stk.

TILVALGSMULIGHEDER

- El taljer med styring
- Ishus
- FOH telt
- Rampe
- Crowd barriers
- Cabel defenders

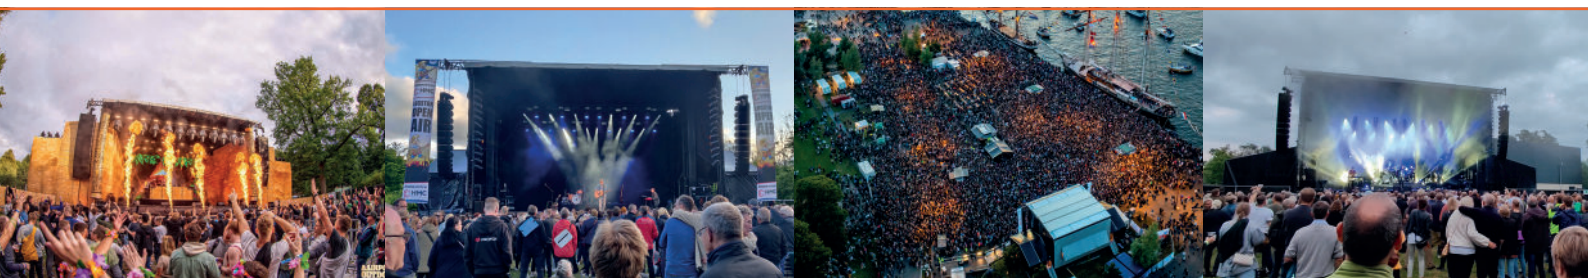

UNIstage 160 #1 - V1

SPECIFIKATIONER

- Størrelse: 160 m²
- Mål: L 13.60 x D 11.65 m
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1.50 – 2.00 m
- Frihøjde: 8.20 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg
(18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13.80 x B 2.52 x H 4.00 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 160 m²

Fast underlag, eller jernkøreplader på græs-/jordarealer,
samt teleskoplæsser (min 2500 kg / 3.50 m løft)

INFO



5 stk.



6 timer



3.5 Timer

Strøm:



1 stk. Cee 1 x 16 Amp.

Ballast:

Ingen

Medfølger:

2 stk. trapper

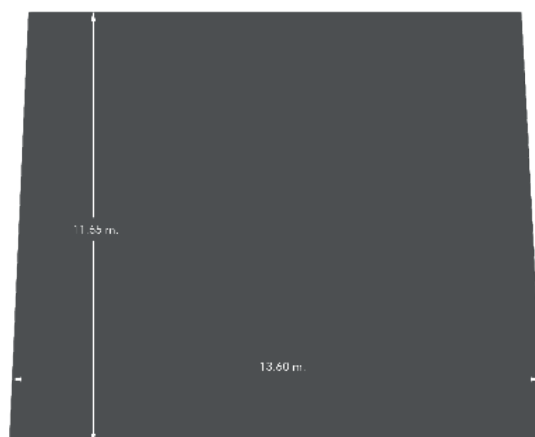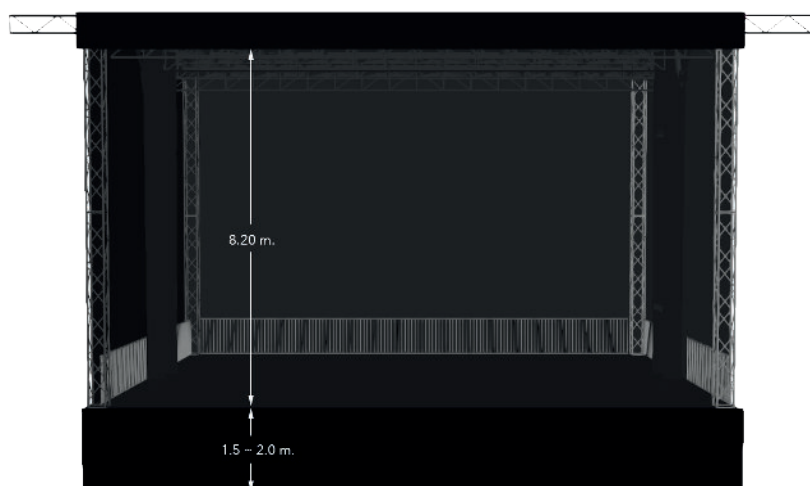

UNIstage 160 #1 - V2

SPECIFIKATIONER

- Størrelse: 206 m² (160 + 2 x 23 m²)
- Mål: L 18.60 x D 11.65 m
- Ishus: 2.40 x 9.60 m (pr. stk)
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1.50 – 2.00 m
- Frihøjde: 8.20 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg
(18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13.80 x B 2.52 x H 4.00 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 160 m²

Fast underlag, eller jernkøreplader på græs-/jordarealer,
samt teleskoplæsser (min 2500 kg / 3.50 m løft)

INFO



6 stk.



6 timer



3.5 Timer

Strøm:



1 stk. Cee 1 x 16 Amp.

Ballast:

Ingen

Medfølger:

2 stk. trapper

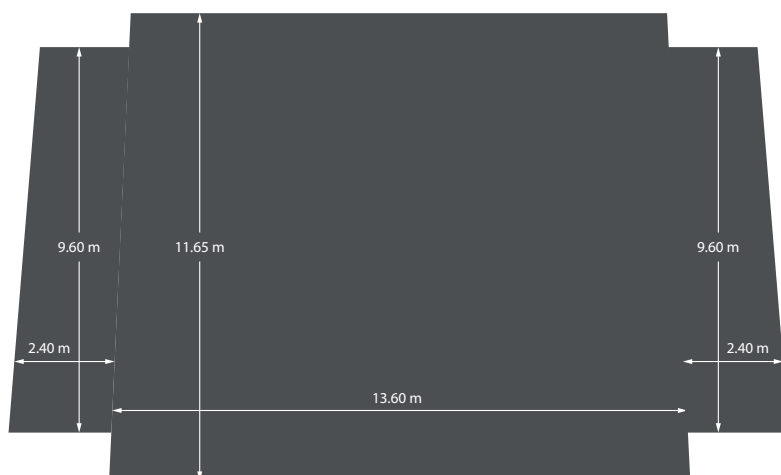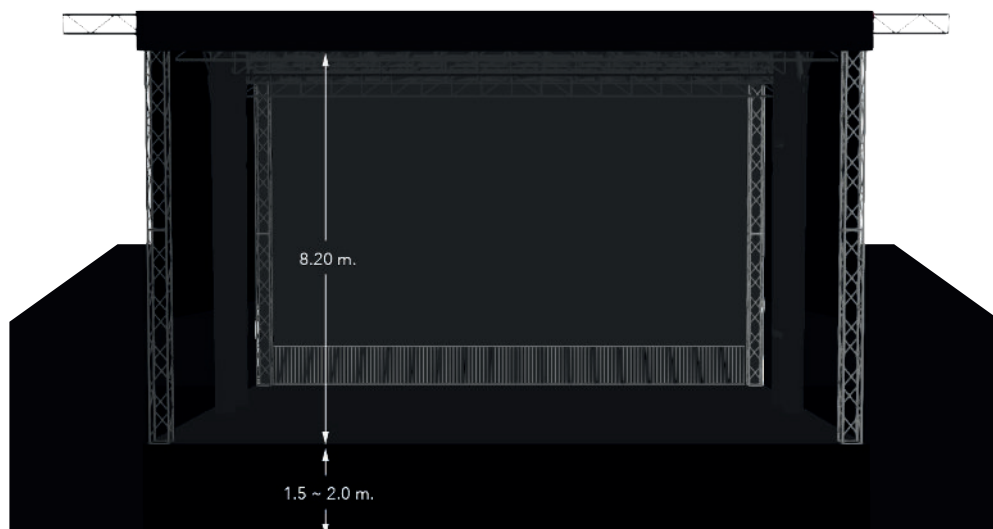

UNIstage 160 #1 - V3

SPECIFIKATIONER

- Størrelse: 206 m² (160 + 46 m²)
- Mål: L 18.40 x D 11.65 m
- Ishus: 4.80 x 9.60 m
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1.50 – 2.00 m
- Frihøjde: 8.20 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg
(18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13.80 x B 2.52 x H 4.00 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 160 m²

Fast underlag, eller jernkøreplader på græs-/jordarealer,
samt teleskoplæsser (min 2500 kg / 3.50 m løft)

INFO



6 stk.



6.5 timer



4 Timer

Strøm:



1 stk. Cee 1 x 16 Amp.

Ballast:

Ingen

Medfølger:

2 stk. trapper

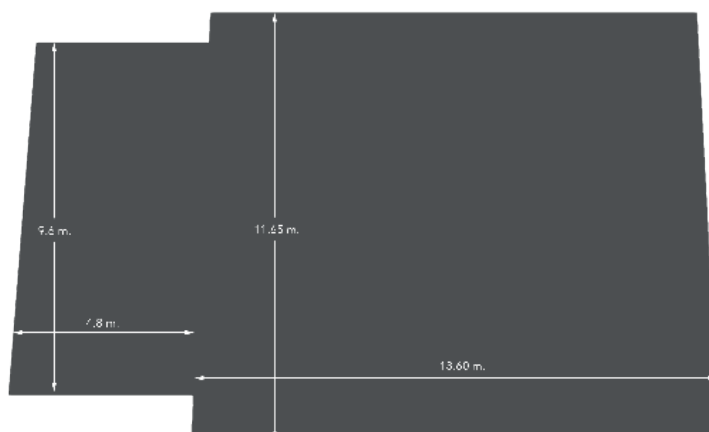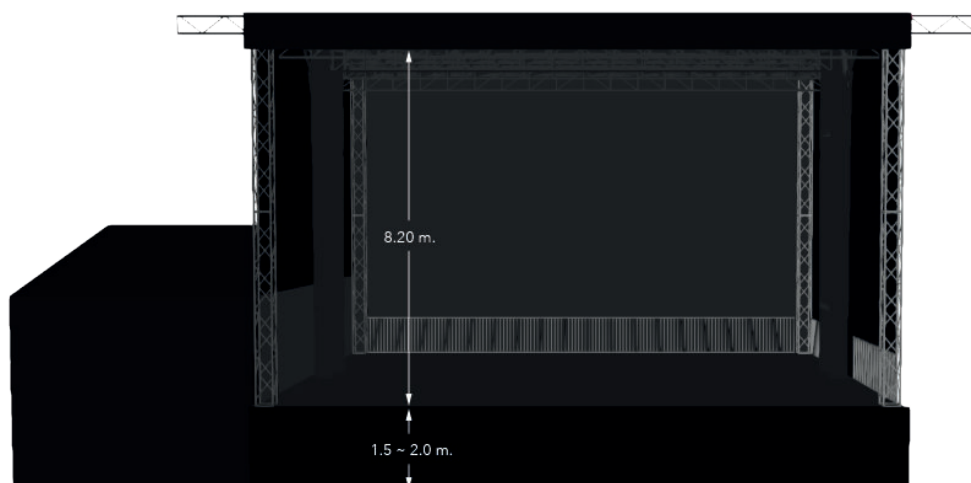

UNIstage 160 #1 - V4

SPECIFIKATIONER

- Størrelse: 252 m² (160 + 2 x 46 m²)
- Mål: L 23.20 x D 11.65 m
- Ishus: 4.80 x 9.60 m (pr. stk)
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1.50 – 2 m
- Frihøjde: 8.20 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg
(18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13.80 x B 2.52 x H 4 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 160 m²

INFO



8 stk.



8 timer



5 Timer

Strøm:

1 stk. Cee 1 x 16 Amp.

Ballast:

Ingen



Gelænder:

Alle sidekanter

Medfølger:

2 stk. trapper

Fast underlag, eller jernkøreplader på græs-/jordarealer,
samt teleskoplæsser (min 2500 kg / 3.50 m løft)

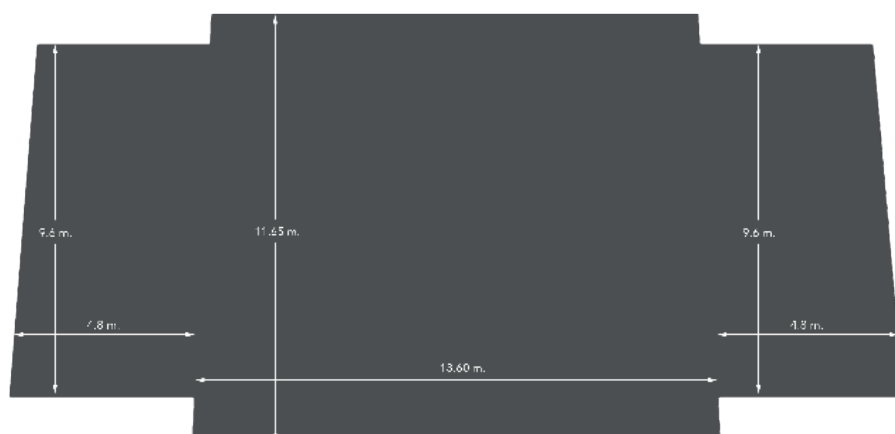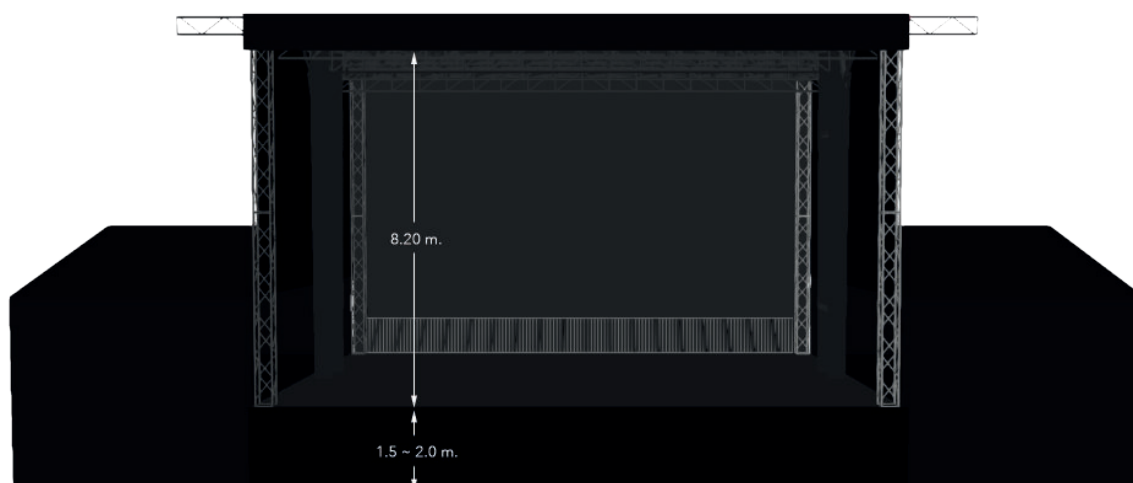

UNIstage 160 #1 - V5

SPECIFIKATIONER

- Størrelse: 295 m² (160 + 2 x 46 + 43 m²)
- Mål: L 23.20 x D 15.25 m
- Ishus: 4.80 x 9.60 m (pr. stk)
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1.50 – 2 m
- Frihøjde: 8.20 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.400 kg
(18 x 500, 4 x 350 kg punkter)
- PA-vinge belastning: 1.500 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 13.80 x B 2.52 x H 4 m
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 160 m²

INFO



8 stk.



9.5 timer





7 Timer

Strøm:
Ballast:
Medfølger:

1 stk. Cee 1 x 16 Amp.
Ingen
2 stk. trapper

Fast underlag, eller jernkøreplader på græs-/jordarealer,
samt teleskoplæsser (min 2500 kg / 3.50 m løft)

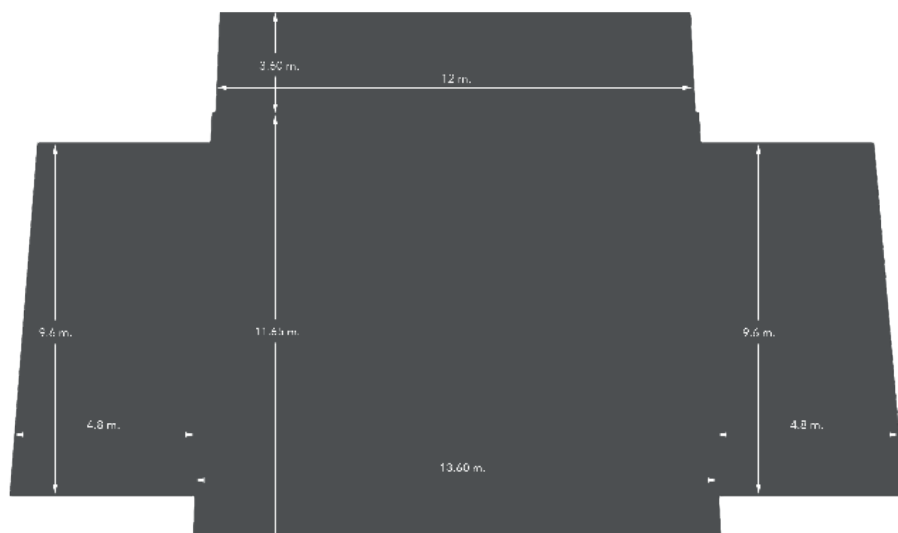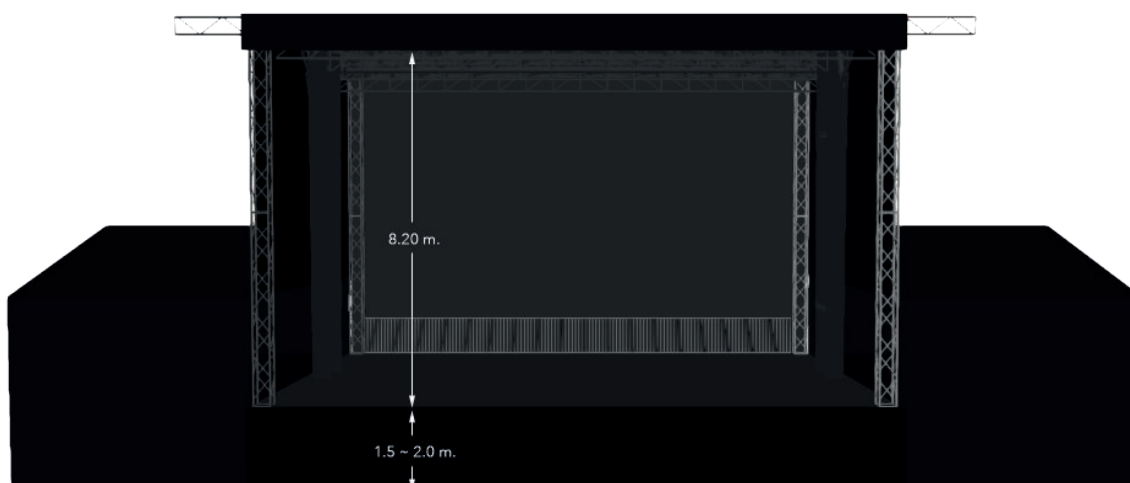

UNIstage 160 - Branding



TOPBANNER 500 x 12800 mm

TOP

Øjer med 500 mm mellemrum

BUND

Øjer med 500 mm mellemrum

BAGTÆPPE 7600 x 13000 mm

TOP & SIDER

Øjer med 500 mm mellemrum

50 mm velcrokant

BUND

Wire eller Vægt

SCENESKØRTE 1500 x 12800 mm

TOP & SIDER

Øjer med 500 mm mellemrum

50 mm velcrokant

BUND

Wire eller Vægt

SIDEBANNER 8800 x 1000/1500 mm

TOP

Øjer med 500 mm mellemrum

SIDER

Øjer med 500 mm mellemrum (kanten ind mod scenen)

Wire (kanten væk fra scenen)

Afhænger af vejr og vind