

UNIstage 80

UNIstage 80 kan bygges i 3 modeller, der tilbyder en imponerende kombination af høj frihøjde, bæreevne og forskellige udbygningsmuligheder. Denne scene er skabt til at imødekomme dine behov og tilbyder en sikker og alsidig platform.

UNIstage 80 er blandt markedets sikreste scener og er designet i overensstemmelse med eurocode-regulativet, hvilket sikrer overholdelse af alle gældende regler. Den leverer ikke kun imponerende rammer, men også muligheder for forskellige typer begivenheder, lige fra festivaler og koncerter til andre arrangementer.

UNIstage 80 kan tilpasses yderligere ved at tilføje flyvepunkter via loadbars i taget, alt efter jeres ønske.



4 - 6 stk.



3 - 5 timer



2 - 3 timer



80 - 138 m²



10.000 kg



6.00 m


SPECIFIKATIONER

Sceneareal (ekskl. udbygninger)

- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1.60 - 1.85 m
- Frihøjde: 6.00 m (front)
- Dybde: 6.80 m
- Bredde: 11.20 m
- Højde: 6.80 m
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.000 kg
- PA-vinge belastning: 2.000 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 11.90 x B 2.52 x H 4.00 m (excl. træk bil)
- Gelænder: Alle sidekanter
- Trappe: 1 stk.

TILVALGSMULIGHEDER

- El taljer med styring
- Ishus
- FOH telt
- Rampe
- Crowd barriers
- Cabel defenders

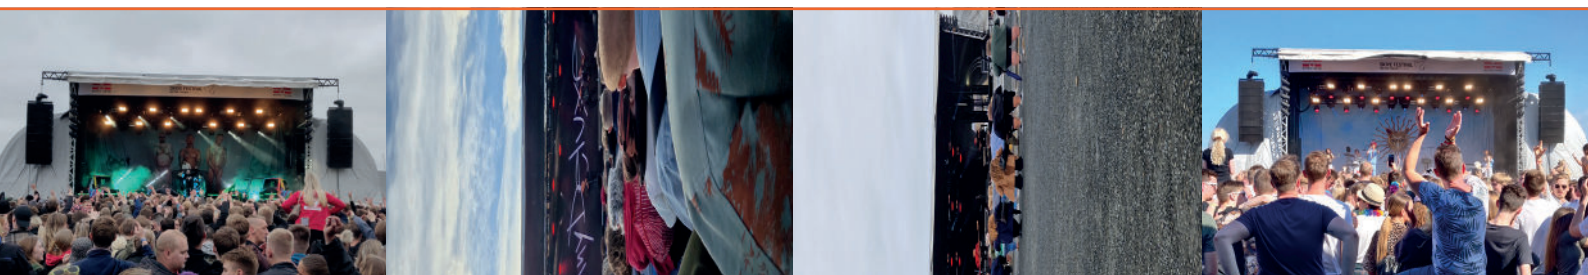

UNIstage 80 - V1

SPECIFIKATIONER

- Størrelse: 80 m²
- Mål: L 11.20 x D 6.80 m
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1.60 – 1.85 m
- Frihøjde: 6.00 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.000 kg
- PA-vinge belastning: 2.000 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 11.90 x B 2.52 x H 4.00 m
(excl. træk bil)
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 80 m²

Fast underlag, eller jernkøreplader på græs- /jordarealer, samt teleskoplæsser (min 2500 kg / 3.50 m løft)

INFO



4 stk.



3 timer



2 Timer

Strøm:



1 stk. Cee 1 x 16 Amp.

Ballast:

Ingen

Medfølger:

2 stk. trapper

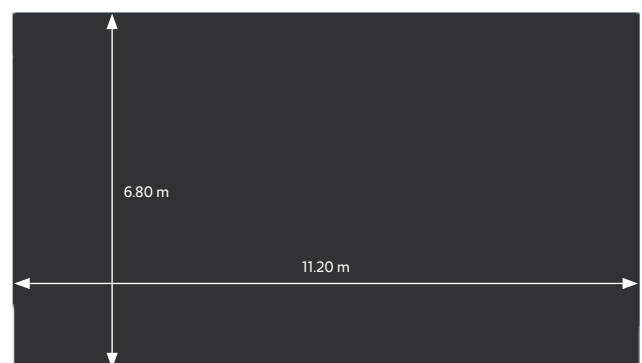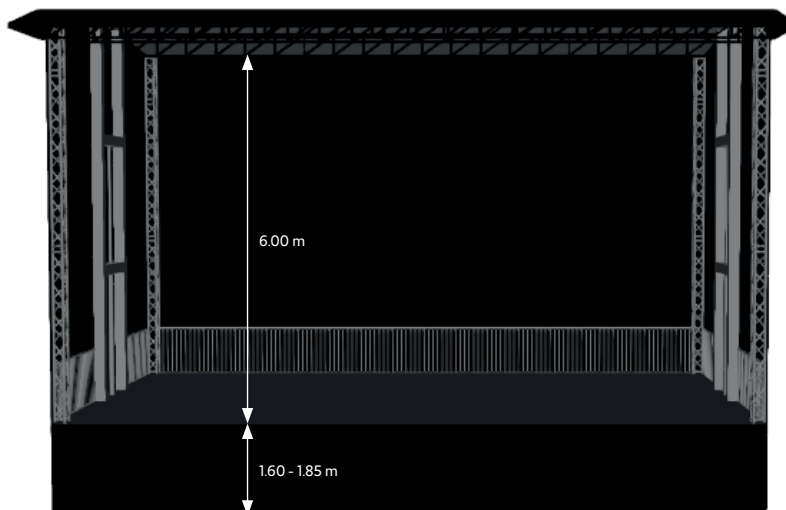

UNIstage 80 - V2

SPECIFIKATIONER

- Størrelse: 109 m² (2 x 14.40)
- Mål: L 16.00 x D 6.80 m
- Ishus: 6.00 x 2.40 m (pr. stk)
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1.60 – 1.85 m
- Frihøjde: 6.00 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.000 kg
- PA-vinge belastning: 2.000 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 11.90 x B 2.52 x H 4.00 m (excl. træk bil)
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 80 m²

Fast underlag, eller jernkøreplader på græs- /jordarealer, samt teleskoplæsser (min 2500 kg / 3.50 m løft)

INFO



6 stk.



4 timer



2.5 Timer

Strøm:



1 stk. Cee 1 x 16 Amp.

Ballast:

Ingen

Medfølger:

2 stk. trapper

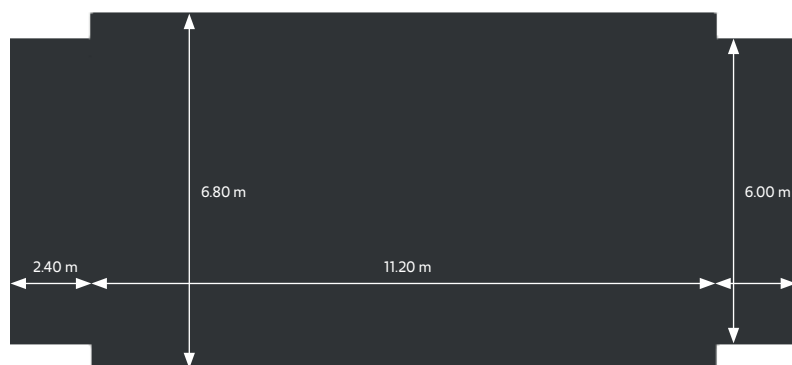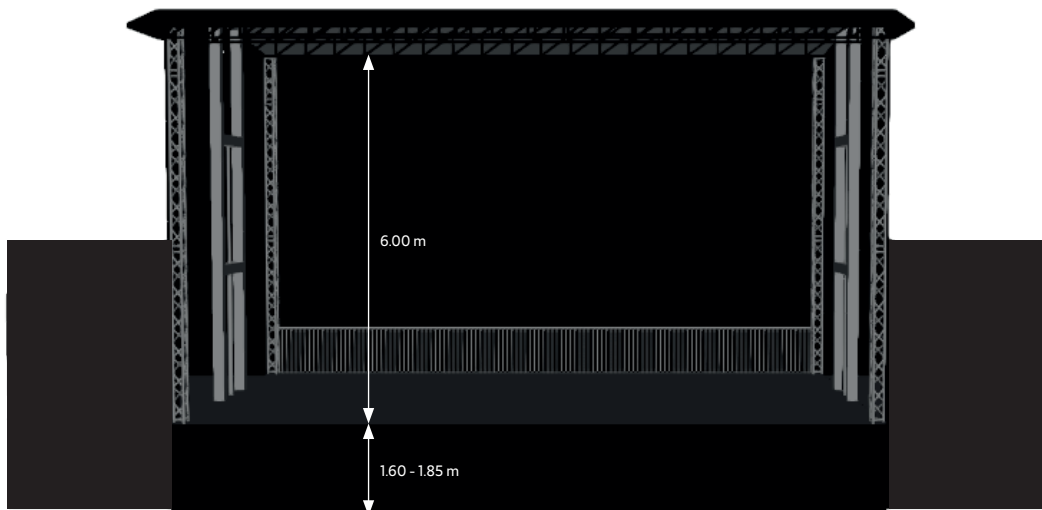

UNIstage 80 - V3

SPECIFIKATIONER

- Størrelse: 138 m² (2 x 28.80)
- Mål: L 20.80 x D 6.80 m
- Ishus: 6.00 x 4.80 m (pr. stk.)
- Gulv belastning: 500 kg / m²
- Gulvhøjde: 1.60 – 1.85 m
- Frihøjde: 6.00 m (front)
- Load-in: bag / side
- Tagbelastning: 10.000 kg
- PA-vinge belastning: 2.000 kg (pr. stk.)
- Transportmål: L 11.90 x B 2.52 x H 4.00 m (excl. træk bil)
- Gelænder: Alle sidekanter
- Scene Areal: 80 m²

INFO



6 stk.



5 timer



3 Timer

Strøm:

1 stk. Cee 1 x 16 Amp.



Ballast:

Ingen

Medfølger:

2 stk. trapper

Fast underlag, eller jernkøreplader på græs- /jordarealer, samt teleskoplæsser (min 2500 kg / 3.50 m løft)

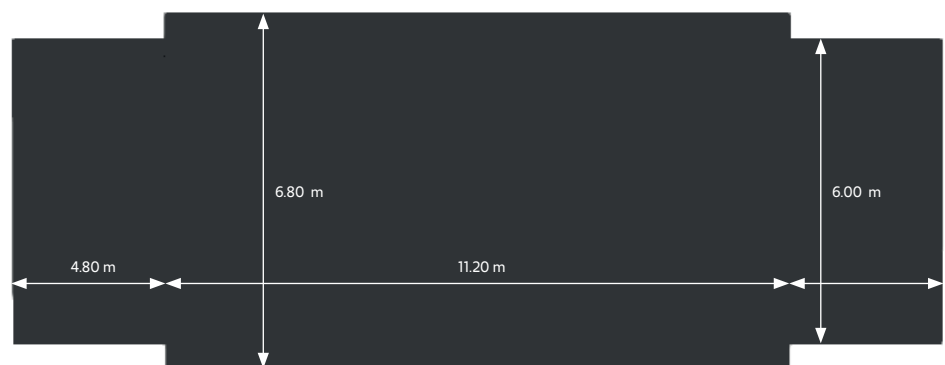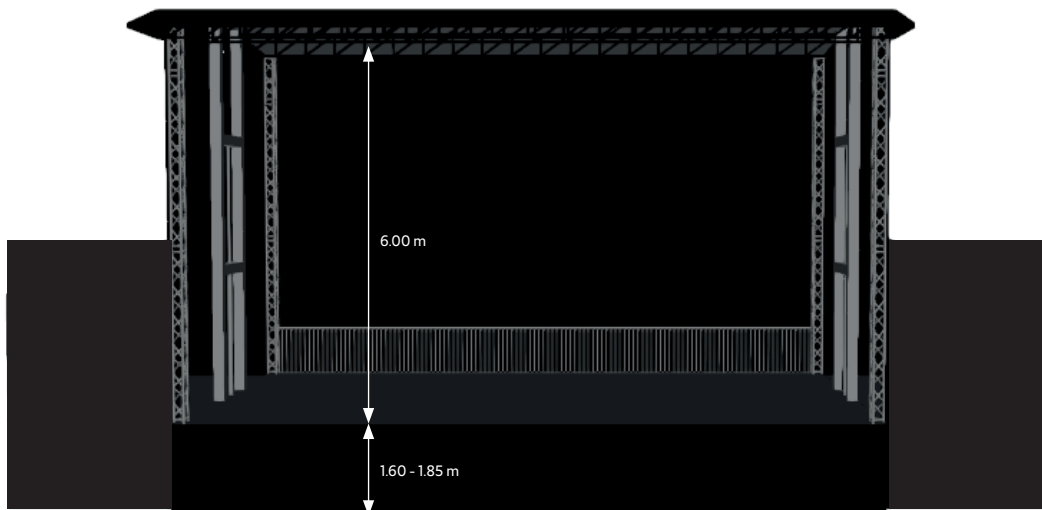

UNIstage 80 - Branding



TOPBANNER 400 x 10800 mm

TOP

Øjer med 500 mm mellemrum

BUND

Øjer med 500 mm mellemrum

BAGTÆPPE 5500 x 10800 mm

TOP & SIDER

Øjer med 500 mm mellemrum

50 mm velcrokant

BUND

Wire eller Vægt

SCENESKØRTE 1450 x 11500 mm

TOP & SIDER

Øjer med 500 mm mellemrum

50 mm velcrokant

BUND

Wire eller Vægt

SIDEBANNER 6500 x 1000 mm

TOP

Øjer med 500 mm mellemrum

SIDER

Øjer med 500 mm mellemrum (kanten ind mod scenen)

Wire (kanten væk fra scenen)

Afhænger af vejr og vind